الأعدَاد العُقدية

1. تقديم و تعاريف :

- ❖ توجد مجموعة يرمز لها ب $\mathbb{C}$ و تسمى مجموعة الأعداد العقدية و تحقق $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
و هي تحتوي على عدد نرمز له ب i حيث $i^2 = -1$
- ❖ كل عدد z من $\mathbb{C}$ يكتب على شكل $z = a + ib$ مع $(a,b) \in \mathbb{R}^2$
- ❖ العدد a يسمى الجزء الحقيقي و نرمز له ب $\Re e(z)$
- ❖ العدد b يسمى الجزء التخيلي و نرمز له ب $\operatorname{Im}(z)$
- ❖ الكتابة $z = a + ib$ مع $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ تسمى الشكل الجبري للعدد العقدي z
- ❖ إذا كان $z = ib$ حيث $b \in \mathbb{R}$ نقول أن z تخيلي صرف و نكتب $z \in i\mathbb{R}$

2. خاصيات :

ليكن $(z, z') \in \mathbb{C}^2$ لدينا :

- $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z) = 0$
- $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = 0$
- $z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \\ \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z') \end{cases}$
- $z = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = 0 \\ \operatorname{Im}(z) = 0 \end{cases}$

العمليات في $\mathbb{C}$

ليكن $z=a+ib$ **و** $z'=a'+ib'$

- $z+z'=(a+a')+i(b+b')$
- $z\times z'=(aa'-bb')+i(ab'+a'b)$
- $-z=-a-ib$
- $\frac{1}{z}=\frac{a-ib}{a^2+b^2}$
- **جميع خصائص الجداء و الجمع في** $\mathbb{R}$ **تبقى صالحة في** $\mathbb{C}$
- $(a+ib)^2=a^2-b^2+2abi$
- $(a-ib)^2=a^2-b^2-2abi$
- $(a-ib)(a+ib)=a^2+b^2$

3. مرافق عدد عقدي

تعريف :

مرافق العدد العقدي $z=a+ib$ **مع** $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ **هو العدد العقدي** $\overline{z}=a-ib$

خاصيات المرافق

ليكن z_1 **و** z_2 **عددين عقديين**

- ✓ $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$
- ✓ $\overline{z_1\times z_2}=\overline{z_1}\times\overline{z_2}$
- ✓ $\overline{\frac{1}{z_1}}=\frac{1}{\overline{z_1}}$ $(z_1\neq 0)$
- ✓ $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$
- ✓ $\overline{z^n}=\overline{z}^n$ **حيث** $n\in\mathbb{Z}$ **و** $z\in\mathbb{C}$

نتائج :

- $z+\bar{z}=2\operatorname{Re}(z)$
- $z-\bar{z}=2i\operatorname{Im}(z)$
- $z\in\mathbb{R}\Leftrightarrow z=\bar{z}$
- $z\in i\mathbb{R}\Leftrightarrow z=-\bar{z}$

4. معيار عدد عقدي :

معيار العدد العقدي $z=a+ib$ **مع** $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ **هو العدد الحقيقي الموجب الذي نرمز له ب :** $|z|$ **و هو معرف بما يلي :**

$$|z|=\sqrt{a^2+b^2}$$

خاصيات :

ليكن z **و** z' **عددين عقديين**

- ✓ $|z|=\sqrt{z.\bar{z}}$
- ✓ $|z\times z'|=|z|\times|z'|$
- ✓ $\left|\frac{1}{z}\right|=\frac{1}{|z|}$ $(z\neq 0)$
- ✓ $\left|\frac{z}{z'}\right|=\frac{|z|}{|z'|}$ $(z'\neq 0)$
- ✓ $|z^n|=|z|^n$ **حيث** $n\in\mathbb{Z}$
- ✓ $|z+z'|\leq|z|+|z'|$

5. الشكل المثلثي لعدد عقدي غير منعدم :

أ. عمدة عدد عقدي عير منعدم :

ليكن $z=x+iy$ **من** $\mathbb{C}^*$ **حيث** x **و** y **من** $\mathbb{R}$

كل عدد حقيقي θ **بحيث :** $\begin{cases}\cos\theta=\frac{x}{|z|}\\ \sin\theta=\frac{y}{|z|}\end{cases}$ **يسمى عمدة ل** z **و نكتب :** $\arg(z)=\theta+2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$

أو $\arg(z)\equiv\theta[2\pi]$ $(k\in\mathbb{Z})$

ب. خاصيات العمدة:

ليكن z_1 و z_2 عددين عقديين غير منعدمين

- ✓ $\arg\left(\overline{z_1}\right) \equiv -\arg(z_1)[2\pi]$
- ✓ $\arg(z_1 \times z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2)[2\pi]$
- ✓ $\arg\left(\dfrac{1}{z_1}\right) \equiv -\arg(z_1)[2\pi]$
- ✓ $\arg\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2)[2\pi]$
- ✓ $\arg\left(z_1^{\,n}\right) \equiv n\arg(z_1)[2\pi]$ حيث $n \in \mathbb{Z}$

6. الشكل المثلثي لعدد عقدي غير منعدم :

تعريف :

كل عدد عقدي z غير منعدم يكتب على شكل $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$
حيث $|z| = r$ و $\arg(z) \equiv \theta[2\pi]$

خاصيات الشكل المثلثي :

- $\overline{r(\cos(\theta) + i\sin(\theta))} = r(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta))$
- $r(\cos\theta + i\sin\theta) \times r'(\cos\theta' + i\sin\theta') = rr'(\cos(\theta + \theta') + i\sin(\theta + \theta'))$
- $\dfrac{1}{r(\cos\theta + i\sin\theta)} = \dfrac{1}{r}(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta))$
- $\dfrac{r(\cos\theta + i\sin\theta)}{r'(\cos\theta' + i\sin\theta')} = \dfrac{r}{r'}(\cos(\theta - \theta') + i\sin(\theta - \theta'))$
- $(r(\cos\theta + i\sin\theta))^n = r^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta))$ حيث $n \in \mathbb{Z}$ (علاقة موافر)

7. تأويلات هندسية للأعداد العقدية :

تعاريف:

في المستوى (P) المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O,\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2})$

لتكن النقطة $M(a,b)$

- العدد العقدي $z=a+ib$ $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ يسمى لحق النقطة M
- النقطة $M(a,b)$ تسمى صورة العدد $z=a+ib$ حيث $(a,b)\in\mathbb{R}^2$

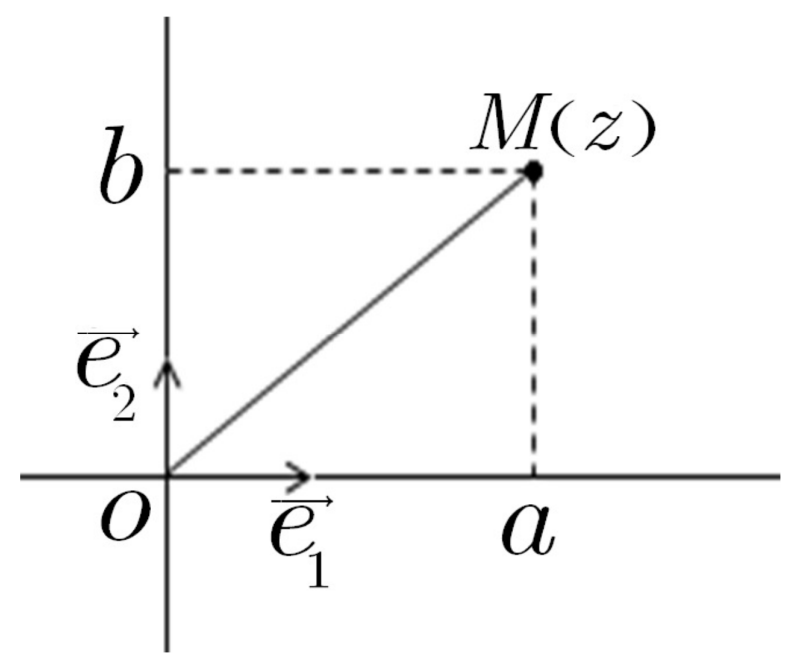

- مرافق $z=a+ib$ هو $\bar{z}=a-ib$

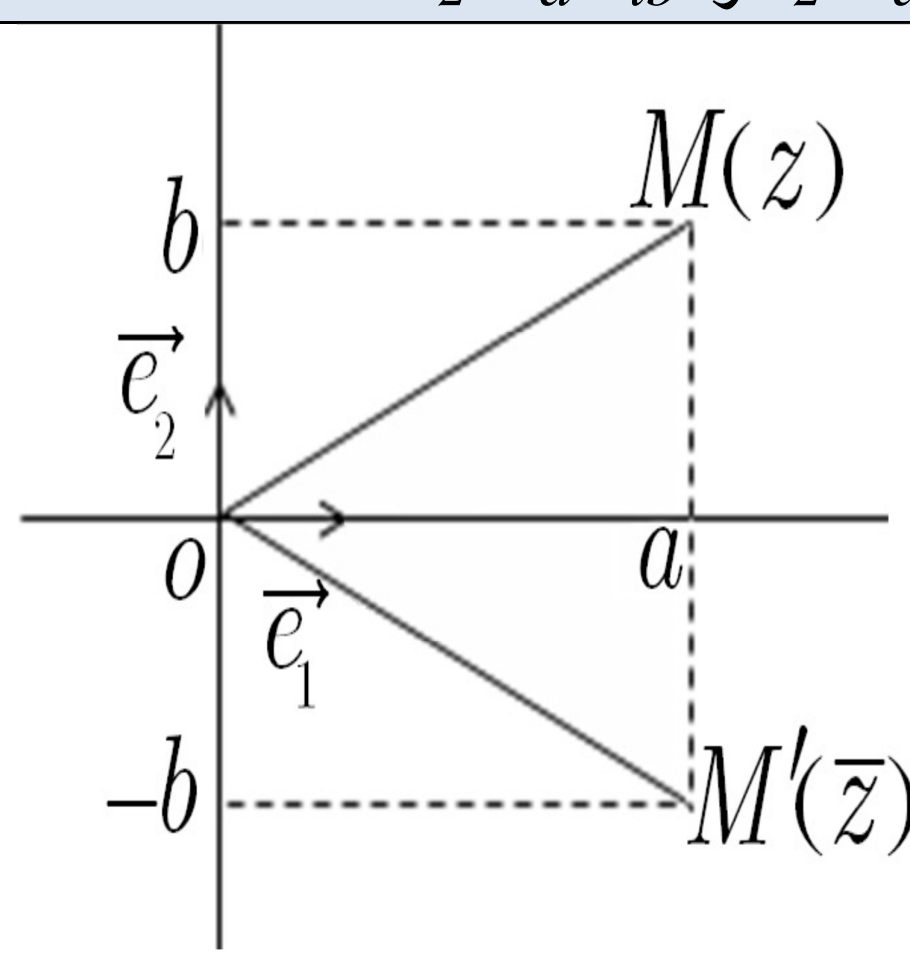

- لدينا كذلك $z=a+ib$ هو لحق المتجهة $\overrightarrow{U}(a,b)$
- المستوى (P) يسمى المستوى العقدي
- $(O,\overrightarrow{e_1})$ يسمى المحور الحقيقي
- $(O,\overrightarrow{e_2})$ يسمى المحور التخيلي
- $\overrightarrow{OM}=a\overrightarrow{e_1}+b\overrightarrow{e_2}$ و نكتب $z_M=a+ib$ أو $aff(M)=a+ib$

❖ **ليكن** $z=a+ib$ **لحق النقطة** M **من المستوى العقدي لدينا :** $\arg(z)\equiv\left(\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{OM}\right)[2\pi]$

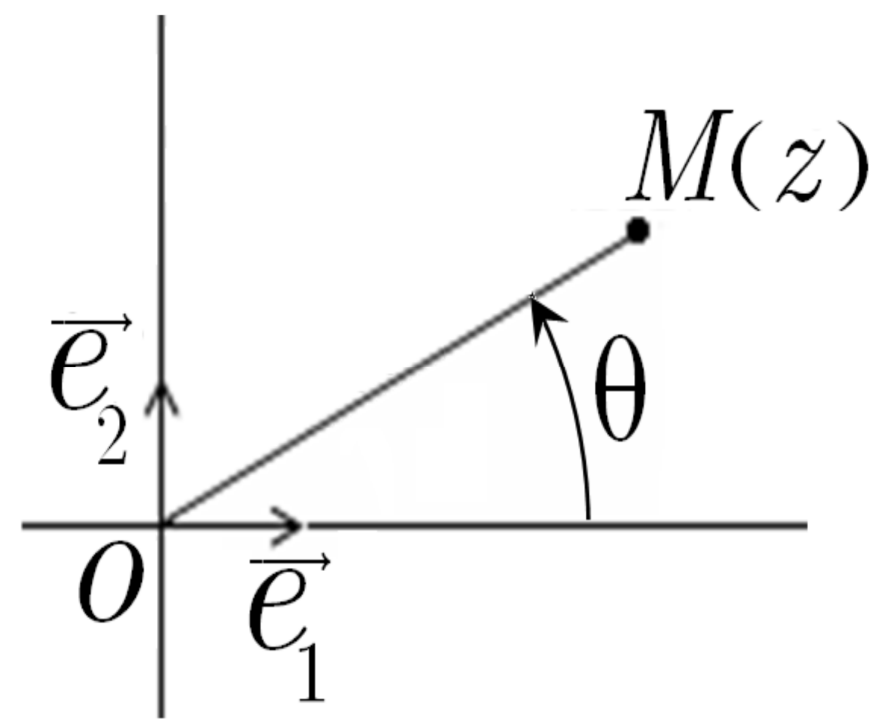

❖ **المسافة** OM : $OM=\sqrt{a^2+b^2}=|z|$

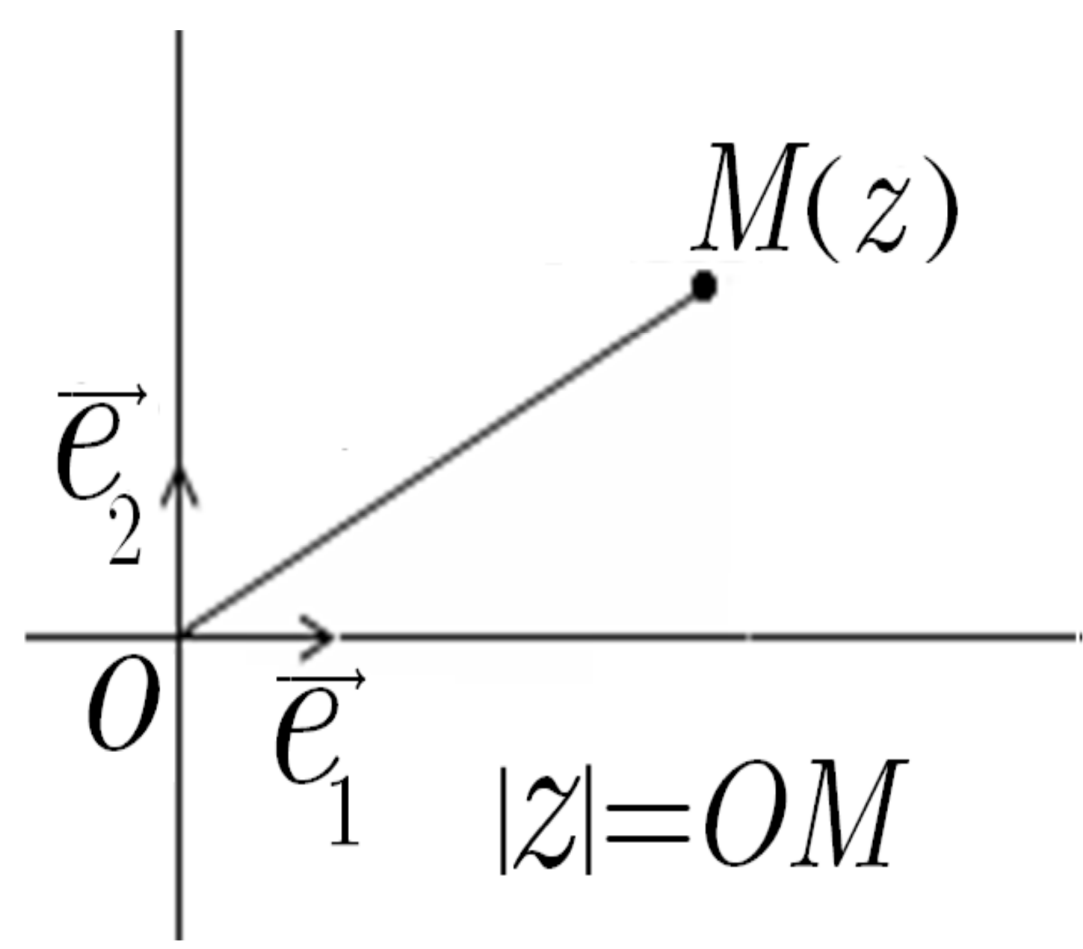

المسافة AB :
لتكن A **و** B **نقطتان لحقاهما على التوالي** z_A **و** z_B
لدينا : $AB=|z_B-z_A|$

خاصيات :

لتكن A و B نقطتان لحقاهما على التوالي z_A و z_B
و $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متجهتان من المستوى العقدي (P) :

- لحق المتجهة $\overrightarrow{AB}$ هو : $z_B - z_A$
- لحق المتجهة $\vec{u}+\vec{v}$ هو : $z_{\vec{u}+\vec{v}} = z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}}$
- لحق النقطة I منتصف القطعة $[AB]$ هو : $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$
- $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow z_{\vec{u}} = z_{\vec{v}}$
- M نقطة لدينا :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow z_M = z_A + z_B$$
$$\overrightarrow{OM} = \alpha\overrightarrow{OA} \Leftrightarrow z_M = \alpha . z_A$$

- لتكن $A(z_A)$ و $B(z_B)$ و $C(z_C)$ و $D(z_D)$ نقط مختلفة مثنى مثنى
  - A و B و C مستقيمية $\Leftrightarrow \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$
  - $(AB)//(DC) \Leftrightarrow \dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$
    $\Leftrightarrow \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv 0[\pi]$
  - $(AB)\perp(DC) \Leftrightarrow \dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}$
    $\Leftrightarrow \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv \dfrac{\pi}{2}[\pi]$
  - النقط A و B و C و D متداورة $\Leftrightarrow \dfrac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \times \dfrac{z_B - z_C}{z_D - z_C} \in \mathbb{R}$

قياس الزوايا :

لتكن $A(z_A)$ و $B(z_B)$ و $C(z_C)$ و $D(z_D)$

- $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{OA}) \equiv \arg(z_A)[2\pi]$ حيث $O \neq A$
- $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(z_B - z_A)[2\pi]$ حيث $A \neq B$
- $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$ حيث $A \neq B$ و $A \neq C$

- $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DC}\right)\equiv \arg\left(\dfrac{z_C - z_D}{z_B - z_A}\right)\left[2\pi\right]$

حيث $A \neq B$ و $C \neq D$

8. الشكل الأسي لعدد عقدي :

تعريف :

كل عدد عقدي غير منعدم يكتب على شكله الأسي ب: $z = re^{i\theta}$
حيث $|z| = r$ و $\arg(z) \equiv \theta\left[2\pi\right]$

خاصيات :

- ✓ $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$
- ✓ $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$
- ✓ $\dfrac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$
- ✓ $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$
- ✓ $\dfrac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$
- ✓ $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}$

صيغ أولير

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

9. المعادلات في $\mathbb{C}$

أ. المعادلة $z^2=a$ $\left(a\in\mathbb{R}^*\right)$

إذا كان : $a\in\mathbb{R}_*^-$ **لدينا :** $z^2=a \Leftrightarrow z=i\sqrt{-a}$ أو $z=-i\sqrt{-a}$

إذا كان : $a\in\mathbb{R}_*^+$ **لدينا :** $z^2=a \Leftrightarrow z=\sqrt{a}$ أو $z=-\sqrt{a}$

ب. المعادلة $az^2+bz+c=0$ حيث : a و b و c من $\mathbb{R}$ مع $a\neq 0$:

حل المعادلة $az^2+bz+c=0$

$\Delta=b^2-4ac$

$\Delta>0$: **المعادلة تقبل حلين حقيقيين مختلفين :**

$$\begin{cases} z=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \\ z=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$$

$\Delta=0$: **المعادلة تقبل حلا حقيقيا :**

$$z=\frac{-b}{2a}$$

$\Delta<0$: **المعادلة تقبل حلين عقديين مترافقين :**

$$\begin{cases} z=\dfrac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a} \\ z=\dfrac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a} \end{cases}$$

10. التحويلات الاعتيادية :

خاصية :

نعتبر تحويلا في المستوى يربط كل نقطة $M(z)$ **بالنقطة** $M'(z')$

- **الكتابة العقدية للإزاحة** T **ذات المتجهة** $\vec{u}$ **هي :** $z' = z + z_{\vec{u}}$
- **الكتابة العقدية للتحاكي الذي مركزه** $\Omega(\omega)$ **و نسبته** k **هي :** $z' - \omega = k(z - \omega)$
- **الكتابة العقدية للدوران الذي مركزه** $\Omega(\omega)$ و زاويته θ هي : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$