
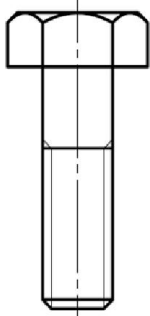
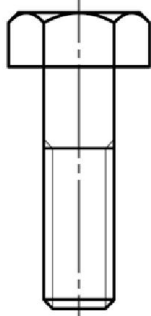
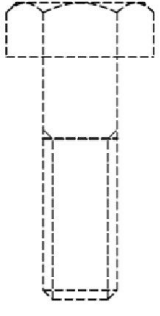
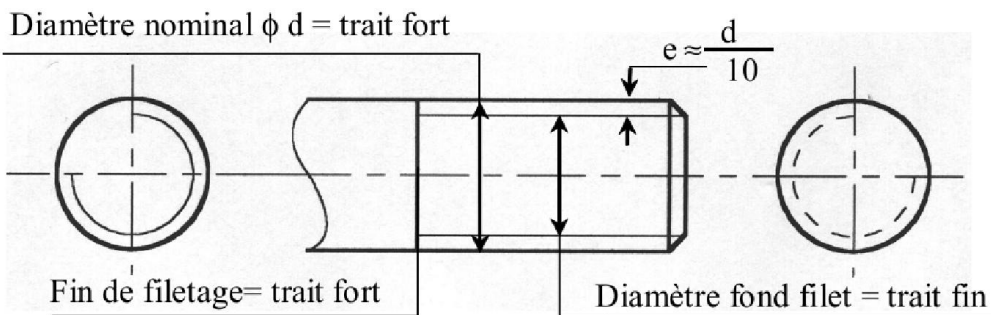









# G- Représentation des filetages



## I. Représentation normalisée des filetages

Représentation réelle		Représentation simplifiée		
				
		<i>Si elle est vue</i>	<i>Si elle est coupée</i>	<i>Si elle est cachée</i>





## II. Représentation normalisée des Taraudages

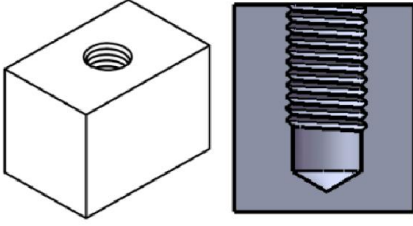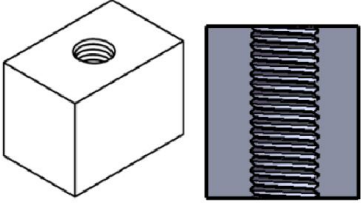Représentation réelle		Représentation simplifiée		
				
				
		<i>En perspective</i>	<i>En coupe</i>	<i>S'il est caché</i>

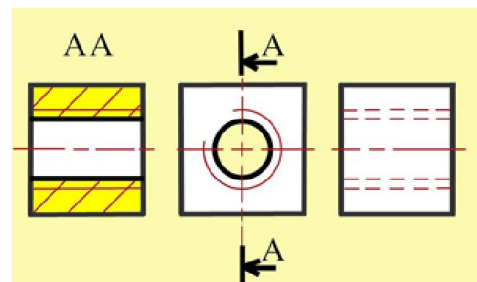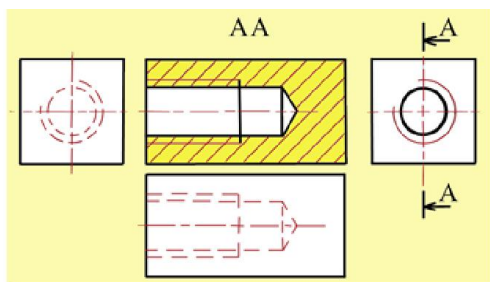


III. Assemblage des pièces Filetées

La représentation de la vis est prépondérante

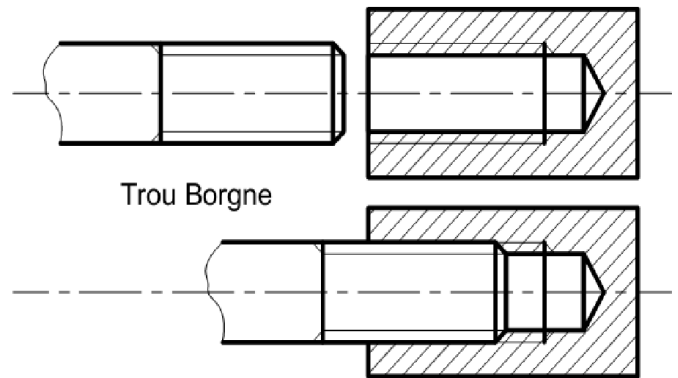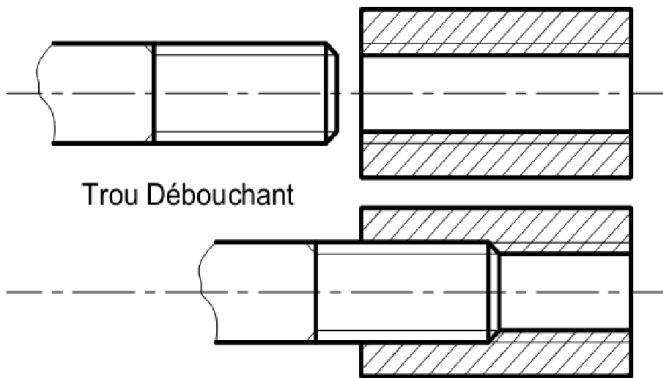

IV. Application

1. Compléter l'assemblage suivant:


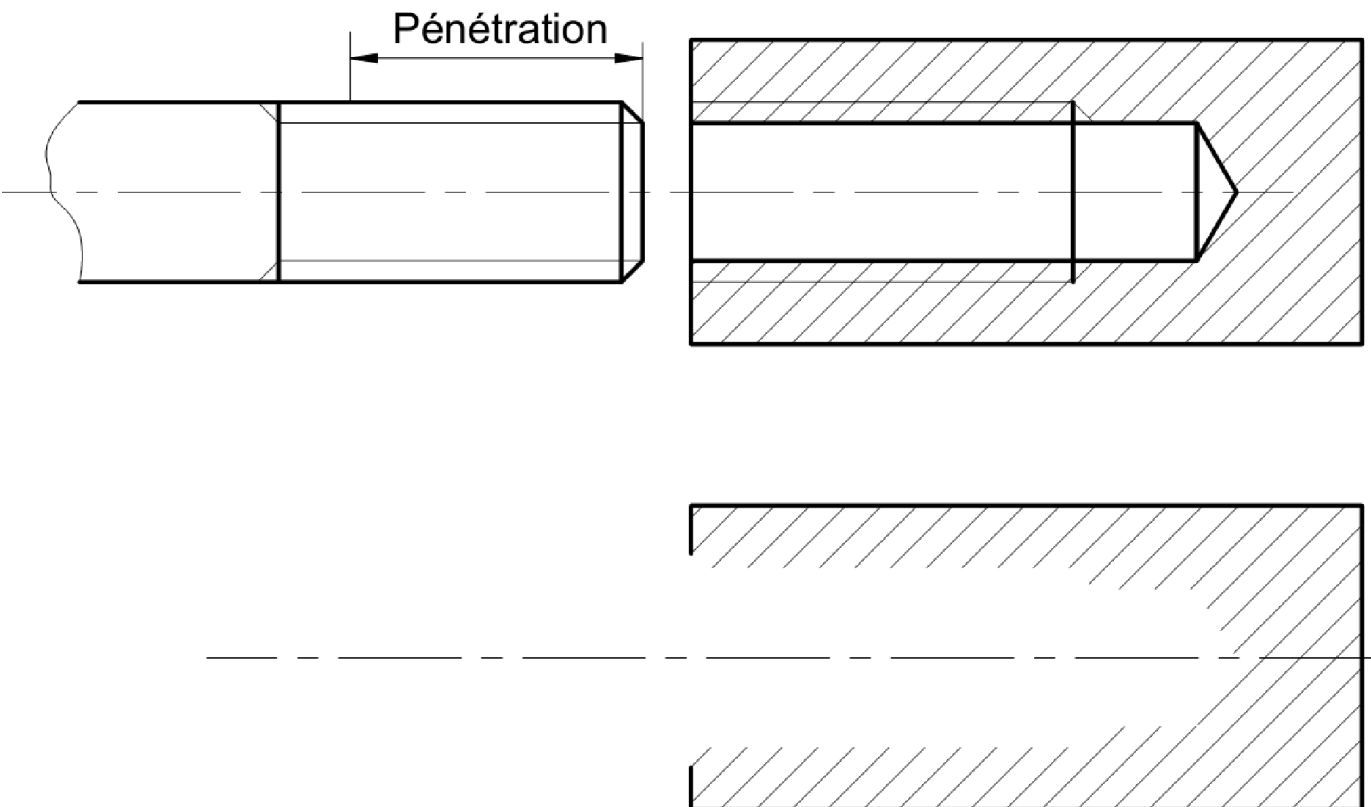


2. TD N: 1



□ EXERCICE :

- Terminer ces trois vues ; vue de gauche, coupe A-A.

Le trou taraudé débouchant n'est effectué que dans la partie supérieure de la pièce.

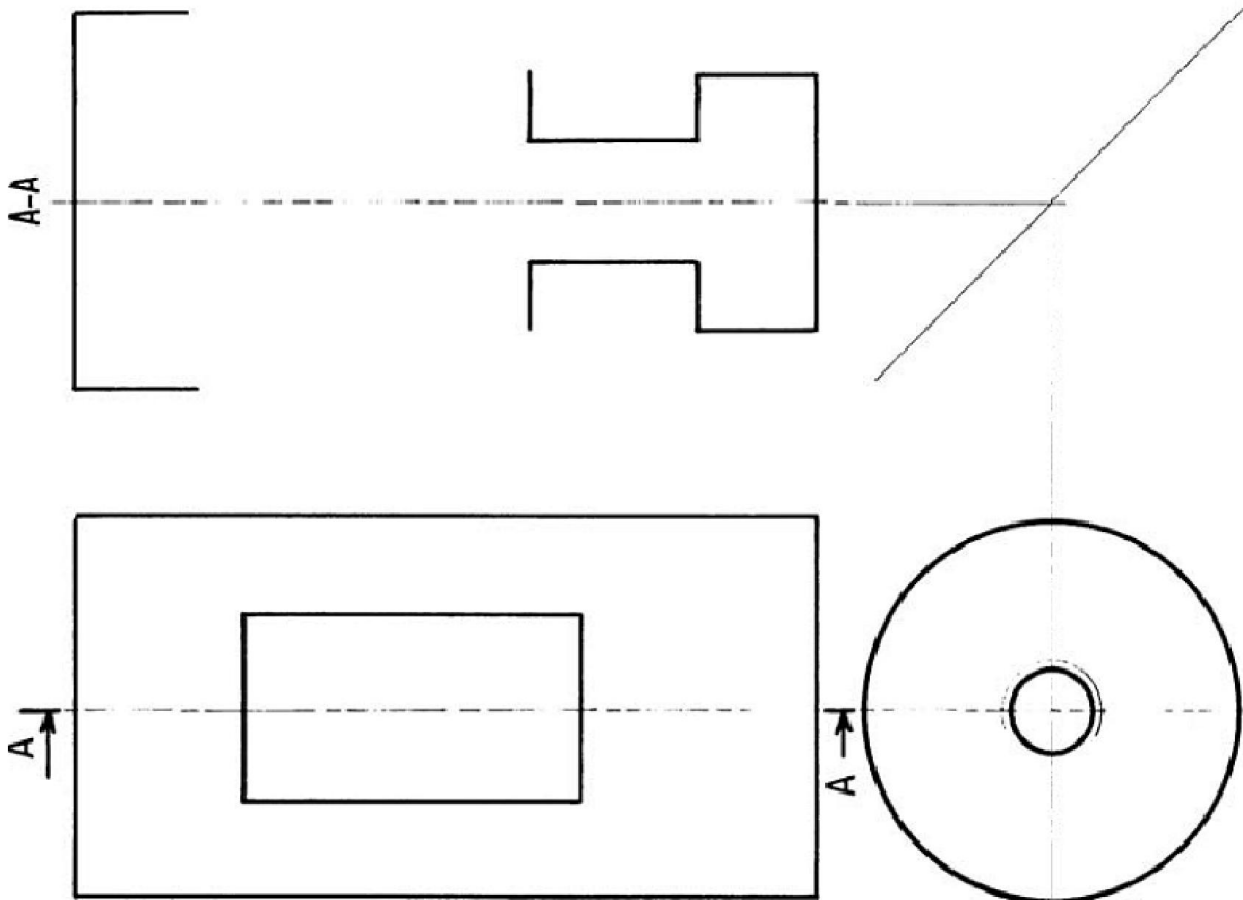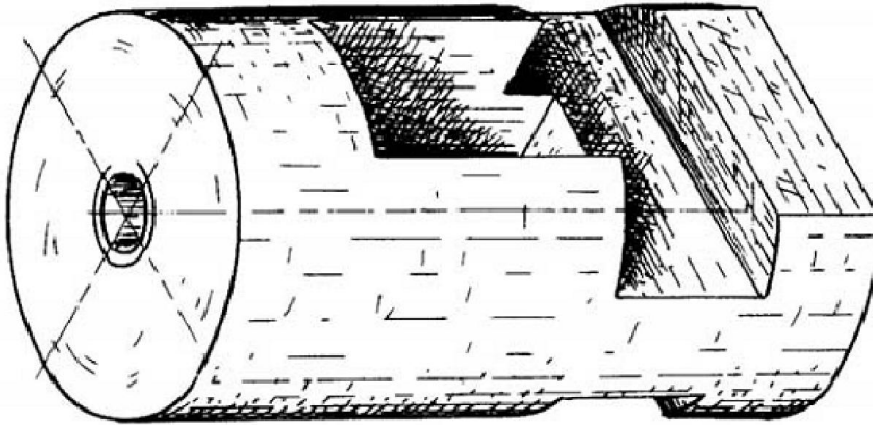

3. TD N: 2

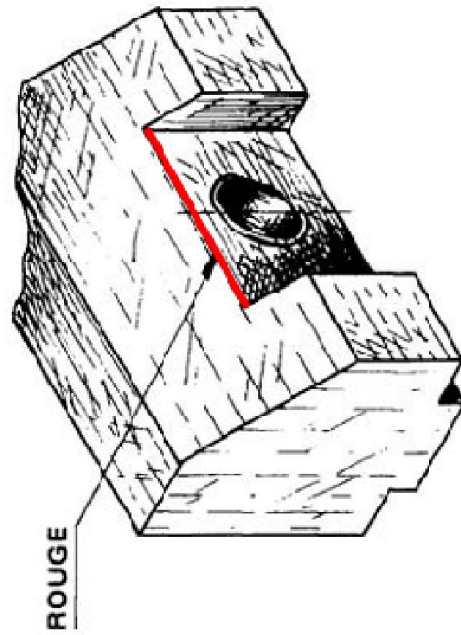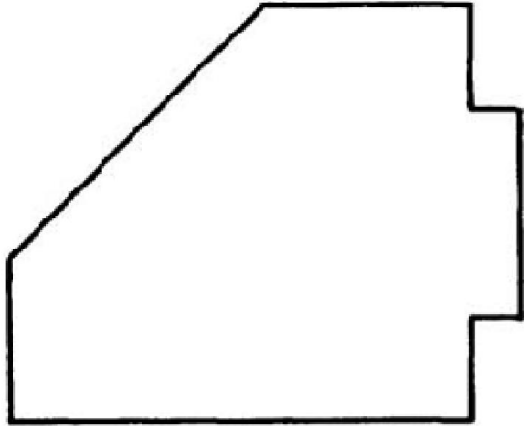

- Terminer les trois vues de cet élément d'étau (vue de gauche – coupe A-A).  
Le trou taraudé est débouchant.

